

13809-216 Chaqueta

multiprotección

MASCOT® MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

Material principal/material superior

55 % de fibra modacrílica/39 % de algodón/5 % de poliamida/1 % de fibra de carbono
275 g/m²




- Producto antiestático, resistente a ácidos y pirorretardante.
- Repelente de la suciedad.
- Mangas con corte de forma con gran libertad de movimiento.
- Los bolsillos tienen cierres de solapa para mantener alejadas las chispas.
- Protección adicional contra el frío con una espalda ampliada.

Información técnica

Dos tonos. Fluorescente y con bandas reflectantes cruzadas en chevrón y verticales. Producto antiestático, con protección frente a ácidos y pirorretardante. Resistente a la suciedad. Protege frente a arcos eléctricos y arcos de soldadura ocasionales. Cuello alto. Costuras dobles en hombros, mangas y en los laterales. Cierre con solapa de protección y botones de presión ocultos. Bolsillo con cremallera bajo solapa de protección. Espalda ampliada. Bolsillo en el pecho con cremallera. Bolsillo en el pecho con solapa y botón de presión. Anilla en D. Correa para alarma de gas. Bolsillos delanteros con cremallera. Mangas ergonómicas que le darán libertad de movimiento. Puños con elástico. Cintura con ajuste elástico interno.


Usuario



Sarga/ripstop. Encogimiento máx. del 3 %. El producto está certificado en la norma EN ISO 20471 para conservar sus cualidades con 50 lavados domésticos o 50 lavados industriales. Es necesaria la impregnación tras cada lavado para mantener la protección EN 13034.

Categoría de mantenimiento industrial B1

Certificaciones

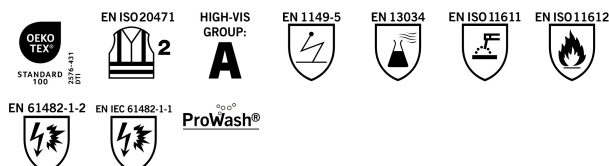

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - clase 2
- Hi-vis grupo A
- EN 1149-5 (probado según EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - clase 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 2 (Back part APC 1)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)
- ProWash®

Logo

Debido a las propiedades especiales de la calidad de tejido, el estampado del logotipo solo es posible mediante un tipo de transferencia específico. Al tratarse de un producto de seguridad, recomendamos encarecidamente que MASCOT aplique el logotipo para reducir posibles defectos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

El producto cuenta con certificación para una área de logotipo máxima de 0,1200m². No se debe superar esta área aprobada. El logotipo en la parte delantera o posterior, respectivamente, del producto puede constituir únicamente

un máximo del 50 % del total del área de logotipo aprobada con el fin de cumplir con la certificación EN ISO 20471. Nota: La zona indicada se utiliza únicamente como guía de la cantidad de espacio disponible para la colocación de logotipos. Para mantener la clase de alta visibilidad del producto según la norma EN ISO 20471, se deben tener en cuenta las instrucciones sobre el tamaño del logotipo.

Colocación del logotipo:

- Logotipo de ropa de trabajo. Posición especial. Contacte con nosotros para acordar más detalles