13809-216 Jas



meervoudige bescherming

MASCOT® MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels

275 g/m²



Twill/Ripstop.Kan max. 3% krimpen.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen tot 50 keer huishoudelijk wassen of 50 keer industrieel wassen.Om de EN 13034 standaard te garanderen na iedere wasbeurt opnieuw impregneren.

Industriële reinigingscategorie B1




- Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.
- Vuilafstotend.
- Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
- De zakken zijn voorzien van een klep, zodat er geen vonken in kunnen komen.
- Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.


Technische informatie

Tweekleurig. Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Vuilafstotend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Hoge kraag. Tweevoudig gestike naden aan de schouders, mouwen en in de zij. Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Verlengde rug. Borstzak met rits. Borstzak met klep en drukknoop. D-ring. Band voor gasalarm. Voorzakken met rits. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Manchetten met elastiek. Tailleband met inwendige verstelbaar elastiek.

Gebruiker



Certificeringen

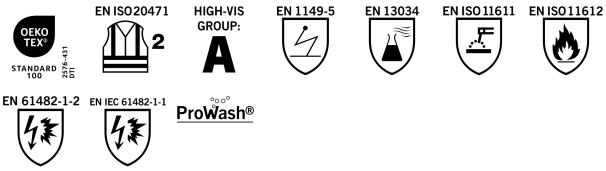

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis groep A
- EN 1149-5 (getest volgens EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 2 (Back part APC 1)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)
- ProWash®

Logo

Door de unieke eigenschappen van deze stofkwaliteit is het aanbrengen van een logo uitsluitend mogelijk met specifieke transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat, raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,1200m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de

plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak