



13892-217 Winterhose

Steppfutter - abnehmbare Hosenträger - wasserdicht - Multischutz
 MASCOT® MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----


55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
 320 g/m²



Twill/Ripstop.

Industriewäsche-Kategorie B3

Zertifizierungen

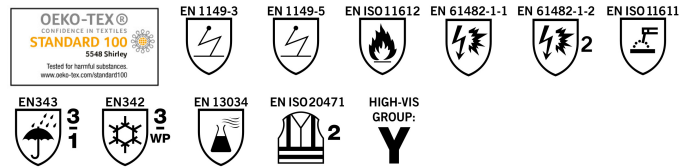

- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
- Schmutzabweisend.
- Verlängertes Rückenteil stützt und hält warm.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.

Technische Informationen

Zweifarbig. Fluoreszierend mit Reflexen. Schmutzabweisend. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Schulterträger aus kräftigem Elastik sind abnehmbar. Gürtelschlaufen. D-Ring. Erhöhter Bund an der Rückseite, zum besseren Schutz gegen Kälte. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handy-Schenkeltasche. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.

Träger



Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,2600m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.







