21002-335 Softshell jas



tweekleurig - vlamvertragend

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

26% modacryl/25% polyester/23% polyurethan/21% katoen/4% aramide/1% koolstofvezels

410 g/m²



Drielaags softshell.Kan max. 3% krimpen.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 25 keer huishoudelijk wassen.Om de EN 13034 standaard te garanderen na iedere wasbeurt opnieuw impregneren.

Industriële reinigingscategorie B2



- Hoge bescherming met antistatische, zuurbeschermende en vlamvertragende eigenschappen.
- Beschermt tegen vlambogen.
- Winddicht en waterafstotend.
- Sluiting met rits en dubbele windvanger.
- Met de Quick release ritssluiting kunt u de rits snel openen.
- Band voor gasalarm.


Technische informatie

Winddicht en waterafstotend. Tweekleurig. Fluorescerend, met schuine reflectie. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Hoge kraag. Ritssluiting met snelsluiting en dubbele stormflap. Band voor gasalarm. Gereed voor bevestiging van ID-kaart. Borstzakken met rits. Voorzakken met rits. Met prints. Het product heeft een oppervlaktebehandeling die afstotend is en bestand tegen permeatie van zwavelzuur en natriumhydroxide volgens EN 13034 Type 6.

Gebruiker



Certificeringen

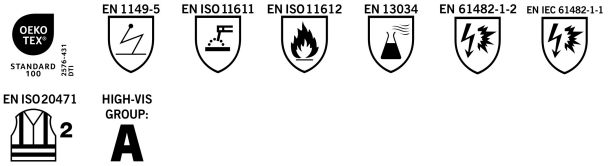

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (getest volgens EN 1149-3)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1, A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis groep A

Logo

Door de unieke eigenschappen van deze stofkwaliteit is het aanbrengen van een logo uitsluitend mogelijk met specifieke transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat, raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,3400m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo

oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak