

21019-292 Combinaison grand froid

bicolore - Ignifugé - ULTIMATE STRETCH
MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Matériau principal / Matériau supérieur

36% modacrylique/25% coton/18% polyamide/9% polyuréthane/6% élastoléfine/5% aramide/1% fibres de 335 g/m^2



- Haute protection avec des propriétés antistatiques, antiacides et ignifuges.
- Protège contre les arcs électriques.
- Coupe-vent et imperméable avec coutures étanches.
- Le tissu extensible vous offre un maximum de liberté de mouvement.
- La doublure matelassée vous garde au chaud.
- Renforts CORDURA® sur le devant de la jambe.

Technique

Bicolore. Fluorescent(e) avec bandes rétroréfléchissantes transversales en biais. ULTIMATE STRETCH. Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e). Protège contre les arcs électriques. Compatible avec les poches flottantes dotées du Click Pocket System. Doublure en ouate. Col montant. Fermeture zippée et double rabat coupe-vent. Poche poitrine zippée. Compatible avec un porte-badge amovible. Coutures doubles sur les jambes et dans l'entrejambe. Jambes ergonomiques. Poches latérales. Poches arrière sous rabat. Poche mètre pliant sous rabat renforcée. Poche cuisse avec compartiment téléphone - rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poches genouillères en CORDURA® - réglables. Élastique à la taille. Avec effets d'impression. Se complète astucieusement avec la capuche 21410-292 ou 21510-292 (voir MASCOT® COMPLETE). Double certification compatible avec le modèle de genouillères larges selon la norme EN 14404-3.

Utilisateur




ULTIMATE STRETCH. Maille côtelée. Rétrécissement max. 3%. Le produit est conforme à la norme EN ISO 20471 et conserve ses qualités jusqu'à 25 lavages domestiques. Réimprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034.

Catégorie de lavage industriel B3

CORDURA
F A B R I C

Certifications

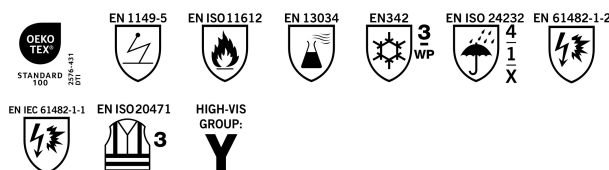

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testé selon EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 342 3/WP (2.39 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 36 cal/cm², ATPV 37 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - classe 3
- Hi-Vis groupe Y

Logo

En raison des propriétés spécifiques de cette qualité de tissu, il n'est possible d'y imprimer un logo qu'à l'aide de types de transfert particuliers. Dans le cas des vêtements de sécurité, il est fortement recommandé que MASCOT se charge de

l'application du logo pour réduire le risque d'erreur. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle.

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,8300m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.