



## 21090-292 Cubre pantalón

pirorretardante - dos tonos - ULTIMATE STRETCH  
MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



| S   | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|-----|---|---|----|-----|-----|-----|
| 5XL |   |   |    |     |     |     |

### Material principal/material superior

36 % de fibra modacrílica/25 % de algodón/18 % de poliamida/9 % de poliuretano/6 % de elastolefina/5 % de fibra de carbono



- Un alto nivel de protección con propiedades antiestáticas, protección contra ácidos y retardante de llama.
- Protege frente a arcos eléctricos.
- A prueba de viento e impermeable con costuras selladas.
- El material elástico le proporciona la máxima libertad de movimiento.
- La espalda más alta proporciona sujeción y calidez.
- El soporte trasero y las correas se pueden quitar del producto según sea necesario.
- Refuerzos CORDURA® en la parte delantera de la pierna.

### Información técnica

Dos tonos. Fluorescente y con cintas reflectantes. ULTIMATE STRETCH. Producto antiestático, con protección frente a ácidos y pirorretardante. Protege frente a arcos eléctricos. Resistente al viento y el agua. Costuras estancas. Preparados para bolsillos colgantes con Click Pocket System. Pierna de pantalón con forma ergonómica. Trabillas. Bragueta con cremallera. Tirantes ajustables separables de elástico resistente. La pretina es más alta en la parte posterior para ofrecer mejor protección contra el frío. Bolsillos para rodilleras con tejido CORDURA® ajustables. Cremallera con solapa de protección en lado interior de las pantorrillas. Certificado según la norma EN 14404-3 en combinación con las rodilleras tipo large.

### Usuario




ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Encogimiento máx. del 3 %.El producto está certificado en la norma EN ISO 20471 para conservar sus cualidades con 25 lavados domésticos.Es necesaria la impregnación tras cada lavado para mantener la protección EN 13034.

### Categoría de mantenimiento industrial B3



### Certificaciones

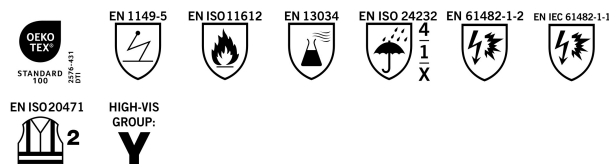

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (probado según EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 30 cal/cm², ATPV 40 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - clase 2
- Hi-vis grupo Y

### Logo

Debido a las propiedades especiales de la calidad de tejido, el estampado del logotipo solo es posible mediante un tipo de transferencia específico. Al tratarse de un producto de seguridad, recomendamos encarecidamente que MASCOT aplique el logotipo para reducir posibles defectos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

El producto cuenta con certificación para una área de logotipo máxima de 0,2000m<sup>2</sup>. No se debe superar esta área aprobada. El logotipo en la parte delantera o posterior, respectivamente, del producto puede constituir únicamente un máximo del 50 % del total del área de logotipo aprobada con el fin de cumplir con la certificación EN ISO 20471. Nota: La zona indicada se utiliza únicamente como guía de la cantidad de espacio disponible para la colocación de logotipos. Para mantener la clase de alta visibilidad del producto según la norma EN ISO 20471, se deben tener en cuenta las instrucciones sobre el tamaño del logotipo.