



21335-292 Winterjacke

zweifarbig - flammhemmend

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern
335 g/m²



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Vier-Wege-Stretch gibt Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Das gesteppte Futter hält Sie warm.
- Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Um die EN ISO 20471, Klasse 3, zu erfüllen, dürfen nur Kapuzen (21410, 21510) in Farbe 17 hinzugefügt werden.

Technische Informationen


Wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Zweifarbig. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Vier-Wege-Stretch. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen. Futter, wattiert. Stehkragen. Quick Release Reißverschluss und doppelte Wetterschutzleiste. Gurtband für einen Gasalarm. Brusttaschen mit Reißverschluss. Vorbereitet für die Befestigung eines ID-Kartenhalters. Vordertaschen mit Reißverschluss. Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter. Mit Druckeffekten. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, 21410-292 oder 21510-292 (siehe MASCOT® COMPLETE).



Ripstop. Kann max. 3% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie B3

Zertifizierungen

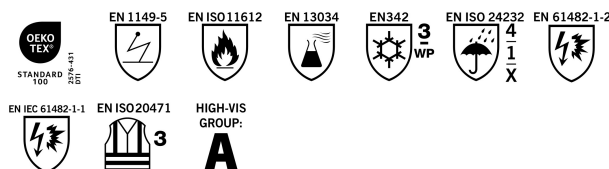

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 342 3/WP (2.20 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 28,7 cal/cm², ATPV 28,7 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - Klasse 3
- Hi-Vis Gruppe A

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,1400m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte

Träger



Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.