

21369-281 Overall med knælommer

tofarvet - flammehæmmende - Stretch Zones
 MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56
76C58						



- Høj beskyttelse med antistatiske, syrebeskyttende og flammehæmmende egenskaber.
- Beskytter mod lysbue.
- Kombinationen af fast stof og stretch giver dig ekstra bevægelsesfrihed.
- Ingen generende knapregulering i siden.
- CORDURA®-forstærkninger foran på benet - stretch under CORDURA®-materialet sikrer god bevægelsesfrihed.
- Tilføj nemt hængelommer med Click Pocket System.
- Skridtlængden kan nemt forlænges med 3 cm.
- Velegnet til industrivask.
- For at bibeholde EN ISO 20471, klasse 2 må der kun tilføjes hængelommer (24010) i farve 17.

Teknisk info

Tofarvet. Fluorescerende og med reflekser. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Beskytter mod lysbue. Dele af produktet er af strækstof. Forberedt til hængelommer med Click Pocket System. Tonålsømme på ben og i skridt. Bukseben er ergonomisk formede. Seler er regulerbare og med plastikspænder. Smæk-lomme med telefonlomme og klap med skjulte trykknapper. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Forlommer. Tommestoklomme med klap er forstærket. Lårlomme med telefonlomme og klap med skjult trykknop og integreret ID-kortholder. Baglommer med forstærkninger og klapper. Knælommer i CORDURA® er regulerbare. Nem, individuel regulering af knælommens højde. Skridtlængden kan forøges med 3 cm ved at fjerne den indvendige, røde syning ved fod. Med printeffekter.

Hovedmateriale/overmateriale

44% modacryl/30% bomuld/20% polyamid/5% aramid/1% kulfibre
 260 g/m²




Ripstop. Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 40 gange industrivask. For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægnering fra første vask.

Industriel plejekategori B1

CORDURA
 F A B R I C

Certificeringer

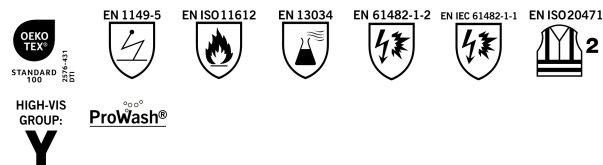

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 10 cal/cm², ATPV 11 cal/cm² stretch seat area and back ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe Y
- ProWash®

Bruger



Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,1200m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere