

F0220-902 Bottines de sécurité

S3 - lacets

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09




1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044
1045	1046	1047	1048			

Matériau principal / Matériau supérieur

Cuir pleine fleur

Taille 42: 800 g

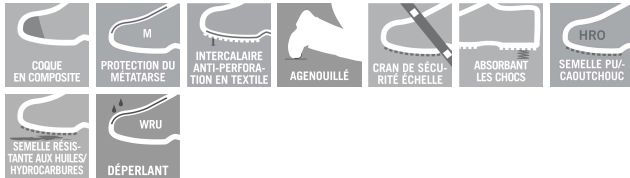

Certifications



- Classe de sécurité S3
- Semelle résistante aux glissements
- EN ISO 20345

- Coussin de cou-de-pied. Tige offrant une protection accrue contre les pressions sur la cheville, minimisant le risque de choc et de fracture.
- Coque est en composite. Le composite n'étant pas un conducteur thermique, il offre un confort à la fois dans les environnements froids et chauds.
- Semelles intérieures, absorbant les chocs, résistantes à l'usure et antistatiques.
- La semelle en PU/caoutchouc est spécialement conçue pour les milieux exigeants et peut résister à la chaleur (jusqu'à 300°C au contact).
- Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures.

Technique

Antistatiques. Coussin de cou-de-pied. Tige offrant une protection accrue contre les pressions sur la cheville, minimisant le risque de choc et de fracture. Lacets. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Semelle extérieure en PU/caoutchouc, résistante aux glissements. Semelles intérieures amovibles, antistatiques et résistantes. Embout de protection moulé en PU. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures. Semelle résistante à une température de 300° C au contact. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Semelle intérieure - amortit les chocs. Tige déperlante et respirante. Idéale pour les travaux en position agenouillée. Coque talon.

Utilisateur







