F0253-909 Bottines de sécurité

S1P - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR CARBON

0909 0911

36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50						

Matériau principal / Matériau supérieur

100% polyester

Taille 42: 513 g

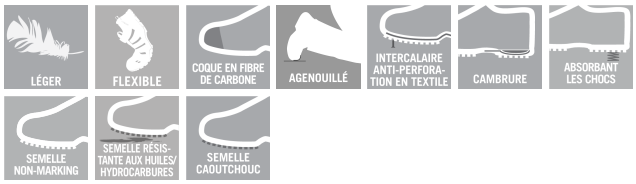

- BOA® Fit System est réalisé en matériaux extrêmement résistants et de haute qualité. Le disque BOA® Fit System vous permet d'obtenir rapidement et facilement un maintien précis et optimal.
- Le matériau de la tige des chaussures est respirant et permet à l'humidité et à la chaleur d'être facilement évacuées, pour encore plus de confort.
- Le matériau de la tige est fabriqué à partir de polyester résistant à l'usure.
- La coque est en fibre de carbone, un matériau ultra léger et très robuste. Elle est exceptionnellement solide et résistante aux chocs et aux pressions.
- Semelle intérieure en XL EVA EXTRALIGHT® et semelle extérieure en caoutchouc extrêmement antidérapant.
- Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- Stabilisation grâce à une cambrure multifonction brevetée par MASCOT.
- Également disponible en tailles femme.

Certifications

S1P ESD ULTRA SLIP RESISTANT SOLE EN ISO 20345

- Classe de sécurité S1P
- Décharge de l'électricité statique (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.
- Semelle résistante aux glissements
- EN ISO 20345

Technique

Léger. Respirant. Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Coque en fibre de carbone. Enveloppe protectrice TPU à l'extrémité avant. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Enveloppe protectrice au talon. Semelle intérieure absorbant les chocs, légère et flexible. Les semelles intérieures sont amovibles. Semelle intérieure en XL EVA EXTRALIGHT®. Semelle extérieure en caoutchouc, résistante aux glissements. Semelle non marking – ne déteignant pas. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Utilisateur