



## 06609-135 Jakke

multibeskyttelse  
 MASCOT® MULTISAFE

010 18

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

### Hovedmateriale/overmateriale

87% bomuld/12% polyamid/1% kulfibre  
 320 g/m<sup>2</sup>




Kanvasstruktur. Krymp op til 7% ved 5 x industrivask (ISO 15797) og op til 5% ved husholdningsvask. Vaskes separat. For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægning fra første vask.

### Industriel plejekategori B2

## PYROPRO®

### Certificeringer

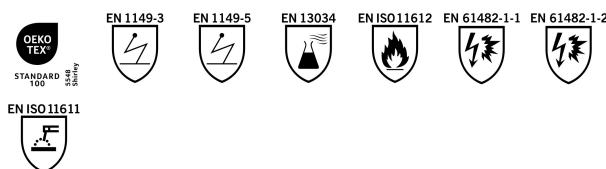

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-3
- EN 1149-5
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm<sup>2</sup>)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 11611 - klasse 1 (A1)

### Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

### Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere



- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende PyroPro®.
- Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
- Lukning med vindfang og skjulte trykknapper, så der ikke er fare for at ridse omgivelserne.
- Sømme vender nedad, så gnister ikke kan sætte sig fast.

### Teknisk info

Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende PyroPro®. Beskytter mod lysbue og mod lejlighedsvis svejsning. Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende. Høj krave med trykknapper. Trenålssømme på ærmer, skuldre og i siden. Lukning med skjulte trykknapper. Brystlomme med klap og skjulte trykknapper. Forlomme med skjult lynlås. Inderlomme med klap. Manchetter med elastik. Sømme vender nedad, så gnister ikke kan sætte sig fast. Kontrastsyninger.

### Bruger

