



06831-064 Parka

doublure matelassée amovible - imperméable -
multiprotection
MASCOT® MULTISAFE

171

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Matériau principal / Matériau supérieur

98% polyester/2% fibres de carbone
250 g/m²



- Antistatique, résistant aux acides et ignifugé.
- Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures collées.
- Doublure matelassée amovible.
- Fermeture zip double curseur, double rabat coupe-vent et boutons-pression invisibles.
- Possibilité d'adapter la capuche MASCOT® MacGill - fixation par boutons-pression.

Technique

Tissu fluorescent avec bandes rétroréfléchissantes horizontales et verticales. Bicolore. Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e). Imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer. Coutures thermocollées. Doublure ouate amovible. Fermeture zippée double curseur, double rabat coupe-vent et boutons-pression invisibles. Poches poitrine sous rabat. Poches latérales sous rabat. Cordon de serrage au bas. Poignets en maille côtelée dissimulés à l'intérieur des manches. Élastique aux poignets. Boutons-pression pour fixer la capuche.


Utilisateur



CanevasLe produit est conforme à la norme EN ISO 20471 et conserve ses qualités jusqu'à 25 lavages domestiques. Réimprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034.

Catégorie de lavage industriel C2

Certifications

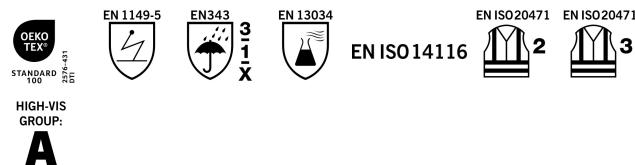

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testé selon EN 1149-3)
- EN 343 3-1-X
- EN 13034 PB (6)
- EN ISO 14116 (outer face index 1/inner face index 3)
- EN ISO 20471 - classe 2 (XS-S)
- EN ISO 20471 - classe 3
- Hi-Vis groupe A

Logo

En raison des propriétés spécifiques de cette qualité de tissu, il n'est possible d'y imprimer un logo qu'à l'aide de types de transfert particuliers. Dans le cas des vêtements de sécurité, il est fortement recommandé que MASCOT se charge de l'application du logo pour réduire le risque d'erreur. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle.

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : (M-4XL) 0 m², (XS-S) 0,2200m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone

indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord