

21002-335 Chaqueta Softshell

dos tonos - pirorretardante

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



Material principal/material superior

26% de fibra modacrílica/25% de poliéster/23 % de poliuretano/21% de algodón/4 % de aramida/1% de fibra de carbono



- Un alto nivel de protección con propiedades antiestáticas, protección contra ácidos y retardante de llama.
- Protege frente a arcos eléctricos.
- Producto resistente al viento e hidrófugo.
- Cierre con cremallera y doble solapa de protección.
- La cremallera de liberación rápida permite abrir el cierre rápidamente.
- Correa para alarma de gas.

Información técnica

Resistente al viento e hidrófugo. Dos tonos. Fluorescente y con bandas reflectantes cruzadas en chevrón. Producto antiestático, con protección frente a ácidos y pirorretardante. Protege frente a arcos eléctricos y arcos de soldadura ocasionales. Cuello alto. Cierre rápido de cremallera y doble bragueta. Correa para alarma de gas. Preparado para montar un portatarjeta de identificación. Bolsillos en el pecho con cremallera. Bolsillos delanteros con cremallera. Con efectos de impresión.


Usuario



Softshell de tres capas. Encogimiento máx. del 3 %. El producto está certificado en la norma EN ISO 20471 para conservar sus cualidades con 25 lavados domésticos. Es necesaria la impregnación tras cada lavado para mantener la protección EN 13034.

Categoría de mantenimiento industrial B2

Certificaciones

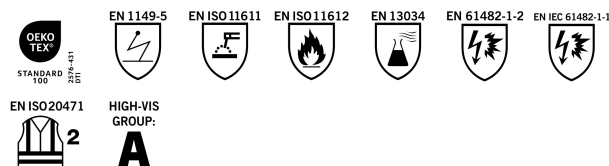

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (probado según EN 1149-3)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1, A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - clase 2
- Hi-vis grupo A

Logo

Debido a las propiedades especiales de la calidad de tejido, el estampado del logotipo solo es posible mediante un tipo de transferencia específico. Al tratarse de un producto de seguridad, recomendamos encarecidamente que MASCOT aplique el logotipo para reducir posibles defectos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

El producto cuenta con certificación para una área de logotipo máxima de 0,3400m². No se debe superar esta área aprobada. El logotipo en la parte delantera o posterior,

respectivamente, del producto puede constituir únicamente un máximo del 50 % del total del área de logotipo aprobada con el fin de cumplir con la certificación EN ISO 20471. Nota: La zona indicada se utiliza únicamente como guía de la cantidad de espacio disponible para la colocación de logotipos. Para mantener la clase de alta visibilidad del producto según la norma EN ISO 20471, se deben tener en cuenta las instrucciones sobre el tamaño del logotipo.

Colocación del logotipo:

- Logotipo de ropa de trabajo. Posición especial. Contacte con nosotros para acordar más detalles