

## 21009-284 Jakke

ULTIMATE STRETCH - tofarvet - flammehæmmende  
 MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

### Hovedmateriale/overmateriale


40% modacryl/28% bomuld/19% polyamid/7% elastolefin/5% aramid/1% kulfibre  
 290 g/m<sup>2</sup>



ULTIMATE STRETCH. Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 40 gange industrivask. For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægning fra første vask.

### Industriel plejekategori B1

### Certificeringer

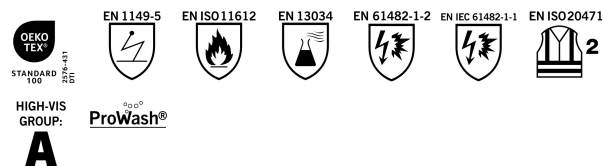

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 1 (front & sleeves APC2)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 7,7 cal/cm<sup>2</sup>, ATPV 9,5 cal/cm<sup>2</sup>, front and sleeves ELIM 31 cal/cm<sup>2</sup>, ATPV 38 cal/cm<sup>2</sup>)
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe A
- ProWash®



- Høj beskyttelse med antistatiske, syrebeskyttende og flammehæmmende egenskaber.
- Beskytter mod lysbue.
- Høj slidstyrke og ultimativ bevægelsesfrihed.
- Lukning med lynlås og dobbelt vindfang.
- Quick release lynlås giver dig mulighed for at åbne lynlåsen hurtigt.
- Strop til gasalarm.
- Velegnet til industrivask.
- Find tilsvarende jakke 21008-284, der er specielt designet og figursyet til kvinder.

### Teknisk info

Tofarvet. Fluorescerende og med skrå, tværgående reflekser. ULTIMATE STRETCH. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Beskytter mod lysbue. Høj krave. Lukning med Quick release lynlås og dobbelt vindfang. Strop til gasalarm. Brystlommer med lynlås. Forberedt til montering af ID-kort. Forlommer med lynlås. Elastik ved håndled og i nedre kant. Med printeffekter.

### Bruger



### Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,4400m<sup>2</sup> logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det

samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

**Logoplacering:**

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere