



21335-292 Chaqueta de invierno

dos tonos - pirorretardante - ULTIMATE STRETCH
MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Material principal/material superior

36 % de fibra modacrílica/25 % de algodón/18 % de poliamida/9 % de poliuretano/6 % de elastolefina/5 % de aramida/1 % de fibra de carbono
355 g/m²



- Un alto nivel de protección con propiedades antiestáticas, protección contra ácidos y retardante de llama.
- Protege frente a arcos eléctricos.
- A prueba de viento e impermeable con costuras selladas.
- El material elástico le proporciona la máxima libertad de movimiento.
- El forro acolchado te mantiene caliente.
- El tejido adicional en la parte baja de la espalda te protege de las inclemencias del tiempo.
- La cremallera de liberación rápida permite abrir el cierre rápidamente.
- Correa para alarma de gas.
- Para mantener la certificación EN ISO 20471, clase 3, solo se pueden añadir capuchas (21410, 21510) en el color 17.

Información técnica


Resistente al viento y el agua. Costuras estancas. Dos tonos. Fluorescente y con bandas reflectantes cruzadas en chevrón. ULTIMATE STRETCH. Producto antiestático, con protección frente a ácidos y pirorretardante. Protege frente a arcos eléctricos. Forro acolchado. Cuello alto. Cierre rápido de cremallera y doble bragueta. Correa para alarma de gas. Bolsillos en el pecho con cremallera. Preparado para montar un portatarjeta de identificación. Bolsillos delanteros con cremallera. El tejido adicional en la parte baja de la espalda te protege de las inclemencias del tiempo. Con efectos de impresión. Complemente el producto con una capucha, 21410-292 o 21510-292 (consulte MASCOT® COMPLETE).



ULTIMATE STRETCH. Ripstop. Encogimiento máx. del 3 %. El producto está certificado en la norma EN ISO 20471 para conservar sus cualidades con 25 lavados domésticos. Es necesaria la impregnación tras cada lavado para mantener la protección EN 13034.

Categoría de mantenimiento industrial B3

Certificaciones

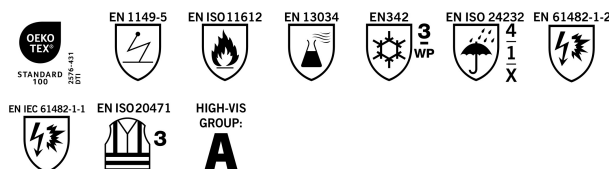

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (probado según EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 342 3/WP (2.20 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 28,7 cal/cm², ATPV 28,7 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - clase 3
- Hi-vis grupo A

Logo

Debido a las propiedades especiales de la calidad de tejido, el estampado del logotipo solo es posible mediante un tipo de transferencia específico. Al tratarse de un producto de seguridad, recomendamos encarecidamente que MASCOT aplique el logotipo para reducir posibles defectos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Usuario



El producto cuenta con certificación para una área de logotipo máxima de 0,1400m². No se debe superar esta área aprobada. El logotipo en la parte delantera o posterior, respectivamente, del producto puede constituir únicamente un máximo del 50 % del total del área de logotipo aprobada con el fin de cumplir con la certificación EN ISO 20471. Nota: La zona indicada se utiliza únicamente como guía de la cantidad de espacio disponible para la colocación de logotipos. Para mantener la clase de alta visibilidad del producto según la norma EN ISO 20471, se deben tener en cuenta las instrucciones sobre el tamaño del logotipo.