



21335-292 Veste grand froid

bicolore - Ignifugé

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Matériau principal / Matériau supérieur

36% modacrylique/25% coton/18% polyamide/9% polyuréthane/6% élastofine/5% aramide/1% fibres de 535 g/m^2



- Haute protection avec des propriétés antistatiques, antiacides et ignifuges.
- Protège contre les arcs électriques.
- Coupe-vent et imperméable avec coutures étanches.
- L'extensibilité en 4 directions vous offre une plus grande liberté de mouvement.
- La doublure matelassée vous garde au chaud.
- Le tissu supplémentaire au bas du dos vous protège des intempéries.
- La fermeture à glissière à ouverture rapide permet d'ouvrir la fermeture à glissière par le haut.
- Sangle pour alarme antigaz.
- Pour conserver la norme EN ISO 20471, classe 3, seules les capuches (21410, 21510) de couleur 17 peuvent être ajoutées.

Technique


Coupe-vent et imperméable. Coutures thermocollées. Bicolore. Fluorescent(e) avec bandes rétro réfléchissantes transversales en biais. L'extensibilité en 4 directions. Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e). Protège contre les arcs électriques. Doublure en ouate. Col montant. Fermeture éclair à déclenchement rapide et double coupe-vent. Sangle pour alarme antigaz. Poches poitrine zippées. Compatible avec un porte-badge amovible. Poches latérales zippées. Le tissu supplémentaire au bas du dos vous protège des intempéries. Avec effets d'impression. Se complète astucieusement avec la capuche 21410-292 ou 21510-292 (voir MASCOT® COMPLETE).



Ripstop. Rétrécissement max. 3%.

Catégorie de lavage industriel B3

Certifications

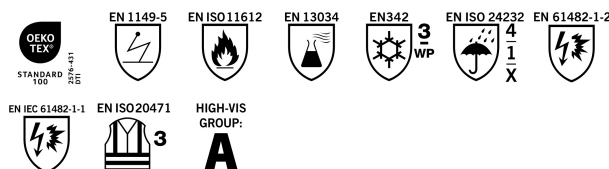

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testé selon EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 342 3/WP (2.20 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 28,7 cal/cm², ATPV 28,7 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - classe 3
- Hi-Vis groupe A

Logo

En raison des propriétés spécifiques de cette qualité de tissu, il n'est possible d'y imprimer un logo qu'à l'aide de types de transfert particuliers. Dans le cas des vêtements de sécurité, il est fortement recommandé que MASCOT se charge de l'application du logo pour réduire le risque d'erreur. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle.

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,1400m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer

Utilisateur



l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.