

F0461-771

Veiligheidsschoenen laag

S3 - BOA® Fit System - Dyneema® - CORDURA®
 MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY




09

39	40	41	42	43	44	45
46	47	48				

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Textiel/suède

Maat 42: 650 g

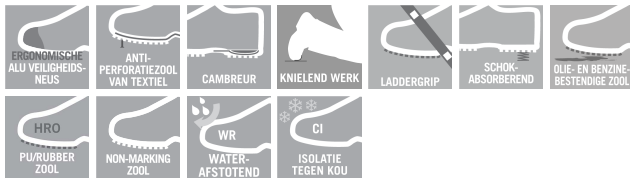

Certificeringen



- Veiligheidsklasse S3
- Ultra slip resistant zool (antislip)
- EN ISO 20345

- BOA® Fit System is gemaakt van zeer slijtvaste materialen van hoge kwaliteit. Met BOA® Fit System krijgt u in een handomdraai een precieze pasvorm.
- Het buitenste materiaal is van slijtvast CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
- Ergonomische aluminium veiligheidsneus voor meer bescherming, bewegingsvrijheid en comfort.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- De zool is bestand tegen kou en is extra slipbestendig, zodat u zelfs in een koude omgeving stevig staat.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.

Technische informatie

Sluit en opent met het Boa® Fit System door middel van een draaiknop, draad en geleiders. Het buitenste materiaal is van slijtvast CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®. De aluminium veiligheidsneus is ergonomisch gevormd. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Tussenzool van PU. Zool van rubber, extreem slipvast. De inlegzolen zijn uitneembaar, antistatisch en slijtvast. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Overneus van PU is vormgegoten. De zool is olie- en benzinebestendig. De zool is

hittebestendig tot 300° C contactwarmte. Laddergrip. De inlegzool is stootabsorberend. Geschikt voor knielend werk. Hielkap. Non marking zool.

Gebruiker

