

F1112-704 Chaussures de sécurité basses, protection électrique

SB - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ELECTROSAFE




09

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1050						

Matériau principal / Matériau supérieur

Polyamide

Taille 42: 570 g

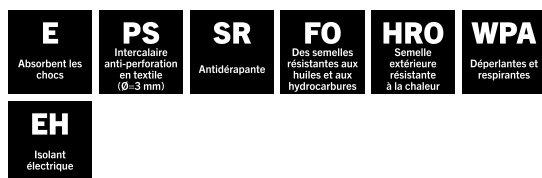

- BOA® Fit System sur le côté de la chaussure pour permettre un ajustement rapide et facile.
- Les semelles isolantes électriques vous protègent contre les risques électriques.
- Semelle intermédiaire en EVA, légère et flexible, absorbant les chocs, pour un confort accru tout au long de la journée de travail.
- Semelle extérieure en caoutchouc résistant à une chaleur de contact de 300 °C.
- Tige déperlante et résistante à l'usure en microfibres denses.
- Coque en composite et embout de protection renforcé en TPU offrant la protection requise, tout en rendant ce modèle très résistant à l'usure.

Technique

Développé pour l'industrie des véhicules électriques et de l'énergie, avec des semelles spéciales isolantes. Dissipation des risques électriques. Léger. Respirant. Déperlant. Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Coque en composite. Enveloppe protectrice TPU à l'extrémité avant. Intercalaire anti-perforation textile MASCOLAYER®. Semelle intérieure absorbant les chocs, légère et flexible. Les semelles intérieures sont amovibles. Semelle intermédiaire amortissante en EVA. Semelle antidérapante en caoutchouc. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures. Semelle résistante à une température de 300° C au contact.



Certifications



- Classe de sécurité SB
- Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm) (PS)
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Semelle extérieure résistante à la chaleur (HRO)
- Déperlantes et respirantes (WPA)
- Isolant électrique, ASTM F2413-24 (EH)
- EN ISO 20345: 2022

Utilisateur

